


# COLOCACIÓN DE FILTRO DE ETILENO EN CUARTO FRÍO

- ✓ La mejor zona para colocarlos es en el retorno de aire del equipo de frío.
- ✓ Se debe evitar el contacto con el agua.

**IMPORTANTE:** El equipo de frío debe estar apagado mientras se instalan los filtros con las bridas en la rejilla y se debe encender después de su correcta instalación.

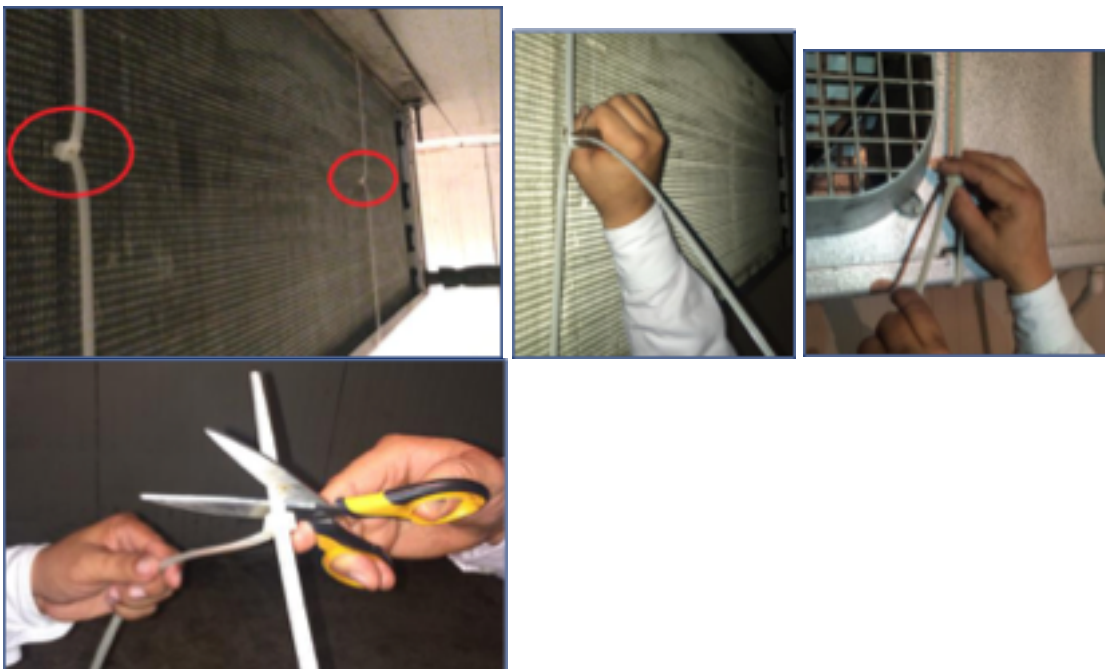

Se unen los cinchos necesarios de modo que pueda abrazar el difusor, cortando los sobrantes y dejando las uniones en la parte media del retorno ubicado en parte trasera del difusor.

Nota: Los cinchos se colocan una sola vez quedando fijos, para solo hacer cambio de los filtros .



Se coloca el filtro con los alambres sujetándolos en la unión del cincho para evitar que se bajen. Si se requiere colocar más de un filtro, se sujetará al filtro ya colocado con los alambre de amarre.